

RACKS & MORE

**WAREHOUSE DESIGN CONSULTING,
INSTALLATION, UNINSTALLATION
& WHS MRO**

CATÁLOGO DE SOLUCIONES PARA ALMACÉN



**SOLUCIONES INTEGRALES
PARA ALMACENES INDUSTRIALES**

**REDUCIMOS DAÑOS, PAROS
OPERATIVOS Y SOBRECOSTOS**



RACKS & MORE

LOS PROBLEMAS REALES DEL ALMACÉN

¿ESTOS DESAFÍOS TE SUENAN FAMILIARES?

DAÑOS EN PRODUCTO POR EMPAQUE INCORRECTO



Mercancía dañada y devoluciones.

FALTANTES Y PAROS POR FALTA DE SUMINISTROS



Interrupciones por escasez de materiales.

ALTO CONSUMO DE PELÍCULA Y FLEJE



Altos costos por exceso de embalaje.

SELECCIÓN INCORRECTA DE MATERIALES



Materiales inadecuados para tu operación.

RIESGOS DE SEGURIDAD Y ERGONOMÍA



Accidentes y lesiones en el almacén.

PROBLEMAS QUE AFECTAN TU PRODUCTIVIDAD Y TUS COSTOS.



RACKS & MORE

LA SOLUCIÓN QUE TU ALMACÉN NECESITA

¿POR QUÉ ELEGIR RACKS & MORE?



- ✓ MENOS COSTOS
- ✓ MENOS RIESGOS
- ✓ MÁS PRODUCTIVIDAD

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR TU ALMACÉN



ASESORÍA TÉCNICA

Expertos que te ayudan a seleccionar los consumibles correctos para evitar daños y desperdicios.



COMPATIBILIDAD GARANTIZADA

Consumibles probados que se integran perfectamente con tus racks y sistemas de almacenamiento.



PROYECTOS A MEDIDA DE TU OPERACIÓN

Soluciones personalizadas en **empaques**, protección y ergonomía, adaptadas a tus necesidades específicas.

SOLUCIÓN 1

EMPAQUE DE TARIMAS:

PROTECCIÓN, ESTABILIDAD Y EFICIENCIA LOGÍSTICA

¿CÓMO ELEGIR EL EMPAQUE **CORRECTO** PARA TARIMAS?

FACTORES **CLAVES** A CONSIDERAR:



Peso de la carga

Ligera | Media | Pesada



Altura de la tarima

A mayor altura, mayor necesidad de estabilidad



Tipo de rack

Selectivo | Drive-in | Push-back | Piso



Tipo de movimiento

Almacenamiento interno | Transporte externo | Exportación

ERRORES COMUNES:

- Usar película de bajo micraje en cargas pesadas.
- Sobre embalar para “sentirse seguro”.
- No usar esquineros en cargas altas.
- Flejar sin considerar el tipo de material.

Nuestro equipo te ayuda a evitar estos errores desde el inicio.

ESQUINEROS **DE** CARTÓN

ESPECIFICACIONES	Los esquineros pueden ser fabricados de la siguiente manera:
ALA 1	Desde 1 hasta 4 pulgadas (2.5 - 10 cm).
ALA 2	Desde 1 hasta 4 pulgadas (2.5 - 10 cm).
CALIBRE	Desde 0.080 a 0.400 pulgadas (2 - 10 mm).
LARGO	Desde 2.5 pulgadas (6.3 cm) hasta cualquier largo deseado.
COLORES	Kraft / Blanco.
NOTA	Los esquineros pueden ser asimétricos y la suma de ambas alas no puede exceder las 8 pulgadas (20 cm).



PELÍCULA ESTIRABLE **USO** MANUAL

ANCHO	LONGITUD	CALIBRE	COLOR
18"	1000 ft	0.50	Natural
	1200 ft	0.50	
	1500 ft	0.50	
	1000 ft	0.60	
	1200 ft	0.60	
	1500 ft	0.60	
	1000 ft	0.70	
	1200 ft	0.70	
	1500 ft	0.70	
	1000 ft	0.80	
	1200 ft	0.80	
	1500 ft	0.80	

Aplicación recomendada: Agrupamiento y estabilización de carga ligera.



PELÍCULA ESTIRABLE **USO** MÁQUINA

ANCHO	LONGITUD	CALIBRE	COLOR
20 "	4000 ft	0.60	Natural
	4500 ft	0.60	
	6000 ft	0.60	
	7000 ft	0.60	
	4000 ft	0.70	
	4500 ft	0.70	
	6000 ft	0.70	
	7000 ft	0.70	
	9000 ft	0.70	
	4000 ft	0.80	
	4500 ft	0.80	
	5000 ft	0.80	



**Aplicación recomendada:
Tarimas altas o con flejado.**



PELÍCULA ESTIRABLE **DE BANDEO**

ANCHO	LONGITUD	CALIBRE	COLOR	APLICACIÓN
2 "	1000 ft	0.60	Natural	Manual
3 "	800 ft			
	1000 ft			
5 "	800 ft			
	1000 ft			
	1500 ft			
		0.80		



PELÍCULA ESTIRABLE **DE COLORES**

ANCHO	LONGITUD	CALIBRE	COLOR	APLICACIÓN
18 "	1200 ft	0.60	Azul	Manual
			Rojo	
			Verde	
			Amarillo	
			Negro	



EMPLAYE DE **VCI**
ANTICORROSIVO

FLEJE POLIPROPILENO **USO** MANUAL

PESO KGS	ANCHO	COLOR	ESPEJOR	LARGO	CORE	RESIENTACIA
4.5	0.46 "	Negro	0.80 mm	692 m	16 x 3 "	190 kg
4.5	0.46 "	Verde	0.80 mm	692 m	16 x 3 "	190 kg



FLEJE POLIPROPILENO VIRGEN **USO** MÁQUINA

PESO KGS	ANCHO	COLOR	ESPEJOR	LARGO	CORE	RESIENTACIA
10	0.46 "	Blanco	0.62 mm	3000 m	8 x 8 "	140 kg
8.8	0.32 "	Blanco	0.50 mm	4000 m	8 x 8 "	92 kg



FLEJE DE POLIÉSTER

PESO KGS	ANCHO	COLOR	ESPESOR	LARGO	CORE	RESIENTACIA
18	11.9 mm	Verde	0.63 mm	1800 m	16 x 6	252 kg
18	11.9 mm	Verde	0.72 mm	1530 m	16 x 6	288 kg
18	15.9 mm	Verde	1.03 mm	850 m	16 x 6	645 kg



FLEJE DE ACERO RESISTENCIA ESTÁNDAR

ANCHO		CALIBRE		FUERZA DE TENSIÓN	ELONGACIÓN (%) L = 30 MM
MM	PULGADA	MM	PULGADA		
12.7	1 / 2 "	0.58	0.023 "	800.00	2 - 6 %
12.7	1 / 2 "	0.51	0.020 "	800.00	2- 6 %
12.7	5 / 8 "	0.58	0.023 "	800.00	3 - 6 %
12.7	3 / 4 "	0.51	0.020 "	800.00	3 - 6 %
12.7	3 / 4 "	0.71	0.028 "	800.00	3 - 6 %
12.7	1 - 1 / 2 "	0.89	0.035 "	800.00	8%



SOLUCIÓN 2

PROTECCIÓN DE PRODUCTO:

REDUCCIÓN DE DAÑOS, DEVOLUCIONES Y REPROCESOS

LA PROTECCIÓN DEL PRODUCTO **NO DEPENDE** DE UN SOLO MATERIAL:

FACTORES **CLAVE** A CONSIDERAR:



Tipo de producto

Frágil | Semifrágil | No frágil



Valor del producto

A mayor valor, mayor nivel de protección recomendado.



Peso y Dimensiones

Influyen directamente en el tipo de material y su densidad.



Tipo de movimiento

Almacenamiento interno | Transporte interno / externo | Exportación | Manipulación manual

ERRORES COMUNES:

- Usar un solo material para todos los productos.
- Elegir protección solo por precio.
- No considerar fragilidad ni valor.
- No considerar condiciones ambientales.

En Racks & More analizamos estos factores para recomendar la protección adecuada, evitando sobrecostos y reduciendo daños.

CAJAS DE LINEA DE CARTÓN KRAFT Y CINTAS DE EMPAQUE

ALTO	ANCHO	LARGO	RESISTENCIA	COLOR
310 mm	270 mm	380 mm	26 ECT	Kraft
466 mm	283 mm	283 mm		
350 mm	330 mm	400 mm	44 ECT	
100 mm	150 mm	150 mm	26 ECT	
200 mm	165 mm	190 mm		
120 mm	170 mm	250 mm		
160 mm	200 mm	290 mm		
200 mm	250 mm	330 mm		
290 mm	260 mm	400 mm	32 ECT	
400 mm	450 mm	500 mm		
450 mm	500 mm	550 mm		
300 mm	330 mm	620 mm		
150 mm	330 mm	410 mm		



WAT

by **Navitek**
CINTAS ADHESIVAS

POLIBURBUJA NATURAL Y ANTIESTÁTICA

Aplicación recomendada: Protección general de productos frágiles o semifrágiles durante almacenamiento y transporte.

CALIBRE	ANCHO	LONGITUD	COLOR
1/2"	48"	60m	NATURAL
3/16"		120m	



CALIBRE	ANCHO	LONGITUD	COLOR
1/2"	48"	60m	ROSA
3/16"		120m	



SOBRES, LÁMINAS Y CORTES DE POLIBURBUJA

Aplicación recomendada: Piezas pequeñas, refacciones, componentes individuales.



CALIBRE	MEDIDA DE LÁMINA
1/2 "	48 x 16 "
	17 x 12 "
	15.7 x 27.5 "
	20 x 14 "
	45 x 47 "
3/16 "	22 x 21 "
	20 x 14 "
	20 x 6.5 "

CALIBRE	MEDIDA DE SOBRE
3/16"	7 x 8.5 + 1 "
	11.8 x 17.7 "
	8 x 10 "
	4.5 x 5.5 + 1 "



CALIBRE	MEDIDA PARA SIERRA
3 / 16 "	35.4 "
	46 "
	21 "
	22.4 "
1 / 2 "	16 "
	24 "



PLACA DE FOAM DE **POLIETILENO** TROQUELADOS

CALIBRE	ANCHO	LONGITUD
1"	90 cm	2.70 m
1 - 1/2"		
2"		
2 - 1/2"		
3"		

Aplicación recomendada: Productos de alto valor, piezas especiales o repetitivas.



FOAM EN ROLLO **DE** POLIETILENO

CALIBRE	ANCHO	LONGITUD	COLOR
1 / 32"	200 cm	315 m	NATURAL
1 / 25"		210 m	
1 / 16"		210 m	
3 / 32"		140 m	
1 / 8"		105 m	
3 / 16"		70 m	
1 / 4"		55 m	


Aplicación recomendada: Separación, amortiguamiento y protección de superficies.




PROTECCIÓN - **VCI** - ANTICORROSIVA

Aplicación recomendada: Productos metálicos, refacciones, exportación o almacenamiento prolongado.

Clave / Tamaño	Ancho (cm)	Largo (cm)	Espesor típico	Aplicación común
VCI-101	10	15	2-4 mil (50-100 µm)	Tornillería, piezas pequeñas
VCI-102	15	20	2-4 mil	Refacciones, herrajes
VCI-103	20	30	2-4 mil	Componentes medianos
VCI-104	30	40	3-4 mil	Partes mecánicas
VCI-105	40	60	3-5 mil	Conjuntos metálicos
VCI-106	50	70	3-5 mil	Piezas automotrices
VCI-107	60	90	4-6 mil	Motores pequeños
VCI-108	80	120	4-6 mil	Equipos industriales
VCI-109	100	150	4-8 mil	Tarimas parciales
VCI-110	120	200	6-8 mil	Tarima completa

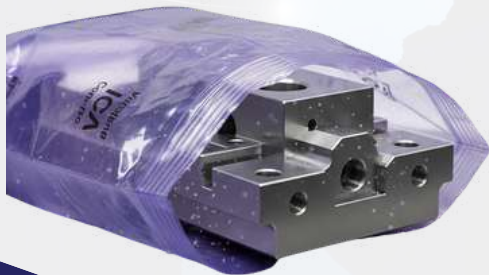

BOLSA DE **VCI**
ANTICORROSIVO

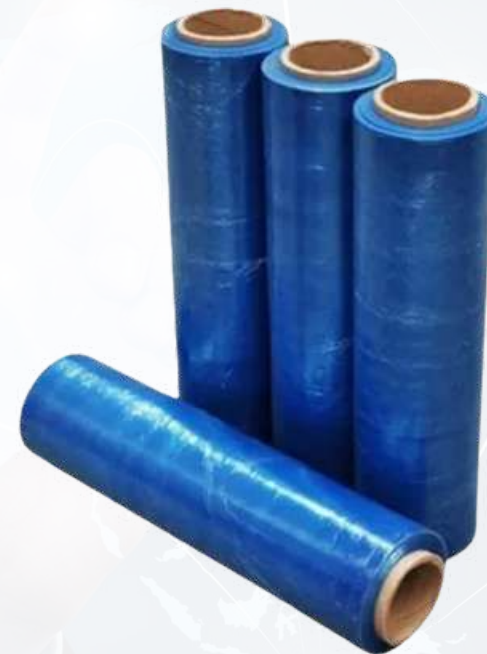

EMPLAYE DE **VCI**
ANTICORROSIVO

SOLUCIÓN 3

CONTROL DE INVENTARIOS:

RASTREABILIDAD Y ASERTIVIDAD EN INVENTARIOS

ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA Y RIBBONS



MEDIDAS	CENTRO	TIPO	COLOR
4 X 6 "	3 "	Transferencia Térmica	Blanco
4 X 6.5 "			
4 X 4 "			
4 X 3 "			
4 X 2 "			
4 X 1 "			
6 X 4 "			
6 X 8 "			
3 X 1 "			
3 X 2 "			
3 X 3 "			
3 X 4 "			
3 X 5 "			
2 X 1 "			

Ancho mm X Largo m	MANDRIL	CABEZAL	BOBINADO	CALIDAD
60 x 74	1/2	Plano	Out	Cera Plus
80 x 74				
110 x 74				
60 x 300				
80 x 300				
110 x 300				
110 x 400				

ETIQUETAS DE COLORES Y ETIQUETAS PARA FIFO



MEDIDAS	CENTRO	TIPO	COLOR
4 X 6 "	3 "	Transferencia Térmica	Amarillo, Naranja, Azul, Rosa y Verde
2 X 2 "	3 "	Circulares con alta adherencia	Amarillo, Naranja, Azul, Rosa y Verde




SOLUCIÓN 4

DELIMITACIÓN DE ÁREAS Y 5S:

ORDEN Y CONTROL, UN LUGAR PARA CADA COSA...

CINTAS DE MARCAJE, COLORES SOLIDOS Y COMBINADOS

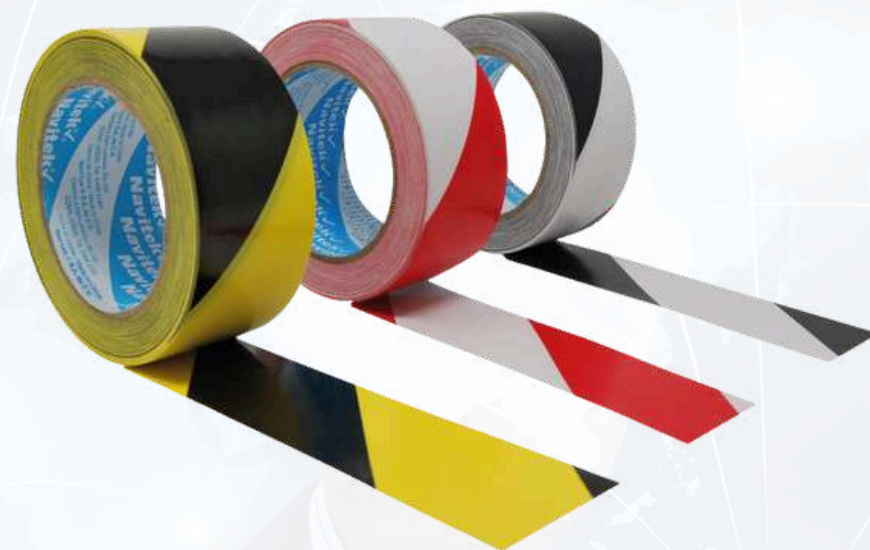

Tipo de cinta	Ancho	Largo por rollo	Espesor típico	Uso común
Estándar angosta	2.5 cm (1")	33 m	0.12 – 0.15 mm	Líneas finas, señalización ligera
Estándar media	5 cm (2")	33 m	0.13 – 0.18 mm	Pasillos, delimitación general
Estándar ancha	7.5 cm (3")	33 m	0.15 – 0.20 mm	Zonas de tránsito
Industrial	10 cm (4")	33 m	0.18 – 0.25 mm	Seguridad y áreas críticas
Alta visibilidad	12.5 cm (5")	25–33 m	0.20 – 0.30 mm	Rutas de evacuación
Extra ancha	15 cm (6")	25 m	0.25 – 0.40 mm	Áreas especiales / maquinaria
Reforzada	20 cm (8")	25 m	0.35 – 0.50 mm	Alto tráfico, montacargas

GAVETAS PLASTICAS Y ACCESORIOS



ENSAMBLE HORIZONTAL
Y VERTICAL EN LA
CANTIDAD QUE REQUIERA



REF.	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	ALTURA SOPORTE (cm)	CAPACIDAD (kg)	CAP. APILAMIENTO (kg)
ST-05	18	10,5	8	2	10	200
ST-06	24	15,5	12	2	20	250
ST-07	35	20	15	5	40	400
ST-08	45	20	18	5	45	450
ST-09	45	30	18	5	50	500
ST-10	60	40	22	5	60	500

SOLUCIÓN 5

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO:

**PROTECCIÓN DEL PERSONAL, CONTINUIDAD OPERATIVA Y
REDUCCIÓN DE RIESGOS**

TAPETES INDUSTRIALES Y CONTROL DE DERRAMES



Nuestros tapetes industriales y soluciones para control de derrames ofrecen seguridad, ergonomía y protección en entornos industriales exigentes. Contamos con tapetes antifatiga, antiderrapantes, dieléctricos y absorbentes, así como almohadillas, rollos, barreras, kits de emergencia y bandejas de contención, adecuados para aceites, químicos, solventes y agua, garantizando áreas de trabajo más seguras y eficientes.

GRACIAS!



**DEMOS EL
SIGUIENTE PASO
HACIA UN ALMACÉN
MÁS RÁPIDO,
ORDENADO Y RENTABLE**



ventas@racksmore.com



+52 656 702 5837